


Streckentrenner TB 1200 V für Weichen und Kreuzungen abgespannt, L = 610 mm (für starr, U 88, U 99)

Artikelnummer B0933-02

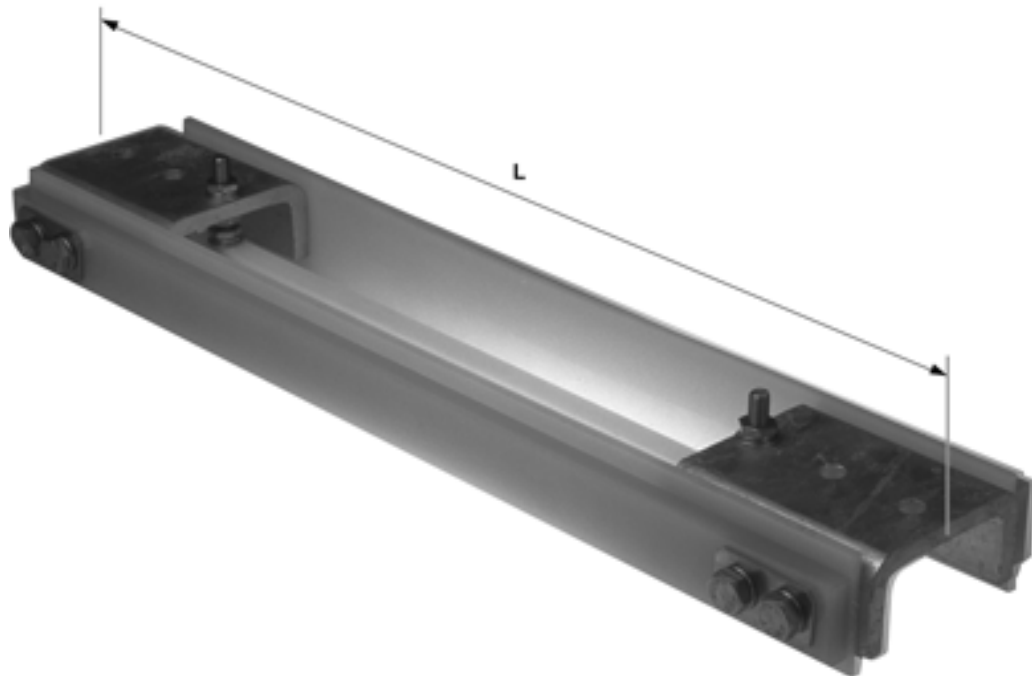

Abmessungen

Länge: 610 mm
Breite: 164 mm
Höhe: 90 mm
Länge der Aufhängung über Ösen: abgespannt
Breite der Aufhängung über Ösen: abgespannt
Länge zwischen Fahrdrabt: 435 mm

Material und Gewicht

Material: INOX / PA / GFK
Gewicht: 5.5 kg

Lasten

Bruchlast: 39.6 kN

Betriebslast: 15 kN

Funktion

Zur elektrischen Trennung von aufeinanderfolgenden Fahrleitungssektoren. Unter Beachtung der max. Breite der Stromabnehmerpalette, werden beide Sektoren zu keinem Zeitpunkt überbrückt.

Spezifikation

Betriebsspannung: 1200 V DC
Kerbbreite: 5.6 mm
Kriechstrecke: 435 mm
Funkenhornabstand: 375 mm
Querschnitt Fahrdrabt: 80-120 mm²