


# Kreuzung TB-STB, ohne Stromunterbruch, 45°-60°, mit Stromverbinder, Flachprofil/Rohr, STB-Fahrleitung nicht nachgespannt

Artikelnummer 100789

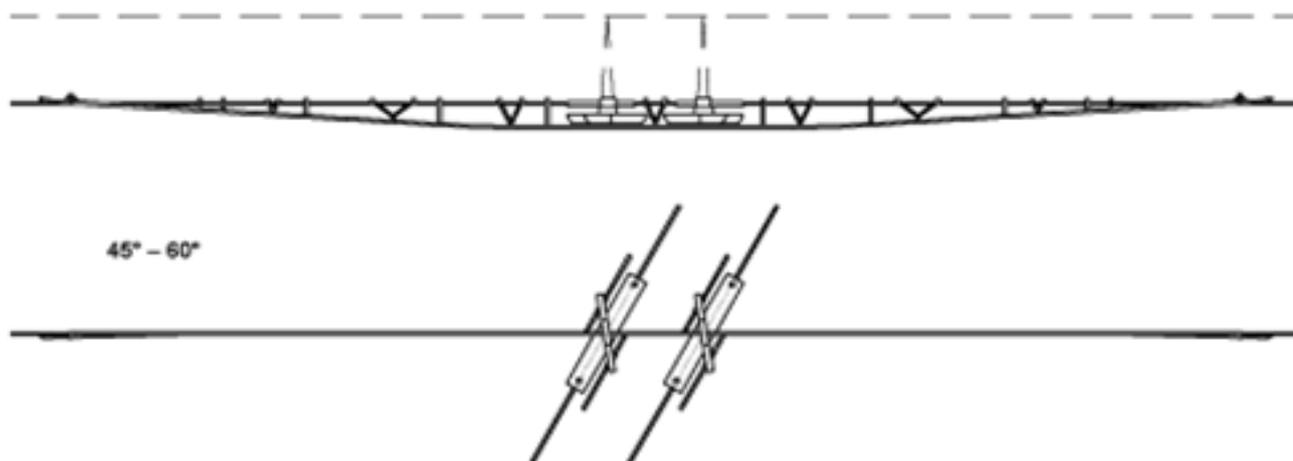

## Spezifikation

Spannung: max. 1000 V DC

## Bemerkungen

- Für Rillenfahrdrabt 80-120 mm<sup>2</sup>

- Ohne Tragnetz und Aufhängungen
- Ausführung für 2 STB-Rillenfahrdrähte auf Anfrage
- Zu jeder Lieferung dieser Gebilde können detaillierte Montagepläne angefordert werden