


# Abstützung beweglich L = 210 mm, für Fahrdrahtanstieg 6.5%, Fahrdrathtträger L = 1200 mm

Artikelnummer C1394-04

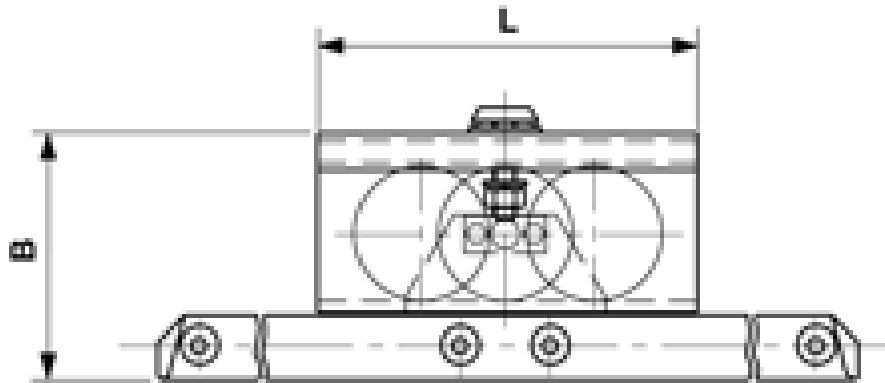

## Abmessungen

L: 210 mm

## Material und Gewicht

Material: Rollkastenprofil GFK, Laufrolle Kst,  
Fahrdrathtträger St fverz

## Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

## Bemerkungen

- Rollweg: Für alle Ausführungen 100 mm
- Für Rillenfahrdratht 80-120 mm<sup>2</sup>
- Befestigung an Ankerschiene Typ 3 B
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert