


Abstützung beweglich L = 420 mm, für Fahrdrahtanstieg 3.0%, Fahrdrahträger L = 1200 mm

Artikelnummer C1395-04

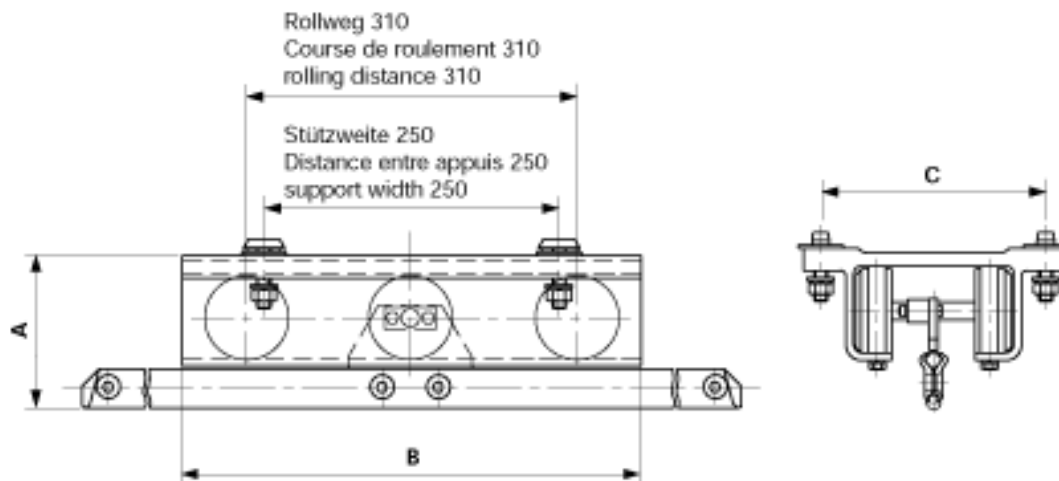

Abmessungen

B: 420 mm

A: 135 mm

C: 200 mm

Material und Gewicht

Material: Rollkastenprofil GFK, Laufrolle Kst,
Fahrdrahträger St fverz

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Für Rillenfahrdrabt 80-120 mm²
- Befestigung an Ankerschiene Typ 3 B
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert