
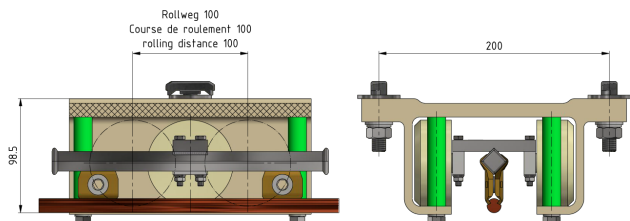


Abstützung beweglich L = 210 mm, mit reduzierter Bauhöhe, ohne Fahrdrahtanstieg, Fahrdrahträger L = 240 mm

Artikelnummer C1806-01

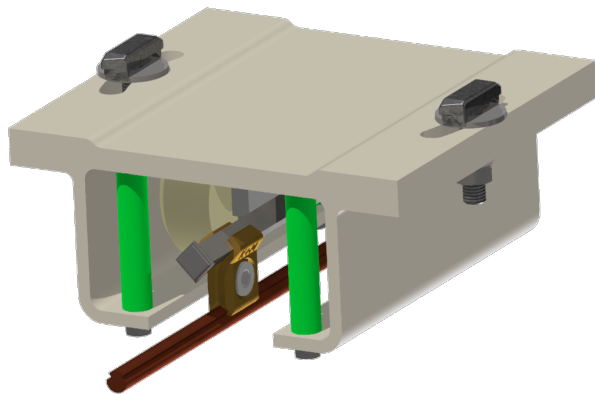

Material und Gewicht

Material: Rollkastenprofil GFK, Laufrolle Kst, Fahrdrahträger St fverz

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Rollweg: Für alle Ausführungen 100 mm
- Für Rillenfahrdraht 80-120 mm²
- Befestigung an Ankerschiene Typ 3 B
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert