


Abstützung beweglich L = 210 mm, mit reduzierter Bauhöhe, ohne Fahrdrantanstieg, Fahrdraghträger L = 600 mm

Artikelnummer C1806-05

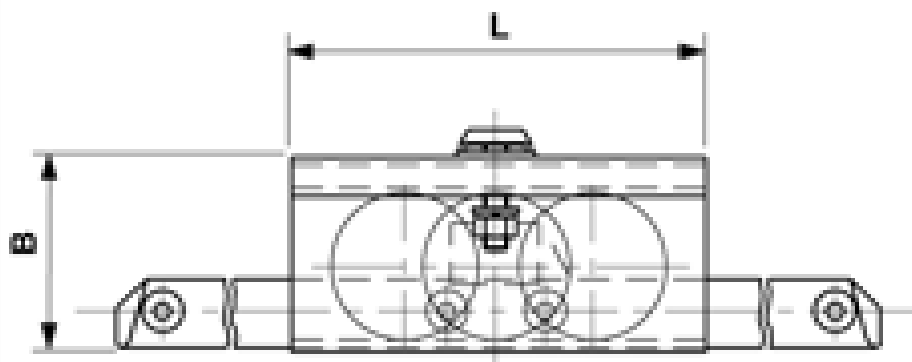

Abmessungen

B: 93.5 mm

L: 210 mm

Material und Gewicht

Material: Rollkastenprofil GFK, Laufrolle Kst, Fahrdraghträger St fverz

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Rollweg: Für alle Ausführungen 100 mm
- Für Rillenfahrdragh 80-120 mm²
- Befestigung an Ankerschiene Typ 3 B
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert