


# Isolierkörper für Kunststoff-Querseil KUSYS Typ 1 mit Doppel-Öse

Artikelnummer C2315-03

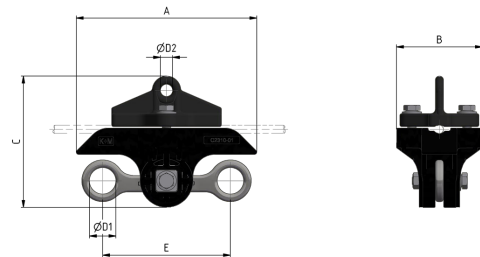

## Abmessungen

A: 164 mm  
B: 78 mm  
C: 82 mm  
E: 116 mm  
ØD1: 24 mm  
ØD2: 11 mm

## Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu  
Gewicht: 0.55 kg

## Lasten

Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 11.0 mm: 4.2 kN (+20°C)  
Bruchlast bei Kunststoffseil Parafil Typ A, Ø = 13.5 mm: 4.2 kN (+20°C)  
Bruchlast der Aufhängeöse: 4.5 kN  
Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern M8: 17 Nm

## Angewandte Normen

DIN EN 50119

DIN EN 50124-1  
DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Kunststoff Querspannseil und mit Seiljoch, in gerade Strecken bis leichten Kurven. Stufenlose Einstellung der Doppel-Öse, zur Aufnahme von Trolleybus-Pendel und Streckentrenner.

## Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC  
Querspannseil: 7.0 - 9.5 mm

## Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten. Nur Kunststoffseile mit Schutzmantel können geklemmt werden. Kunststoffseiledurchmesser: 11.0 - 13.5 mm. Klemmen von anderen Seildurchmessern auf Anfrage. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Rohre und an der Decke montiert werden.