


Isolierkörper für Auslegerrohr 2" KUSYS Typ 1 mit Gewindeanschluss M16 starr

Artikelnummer C2372-02

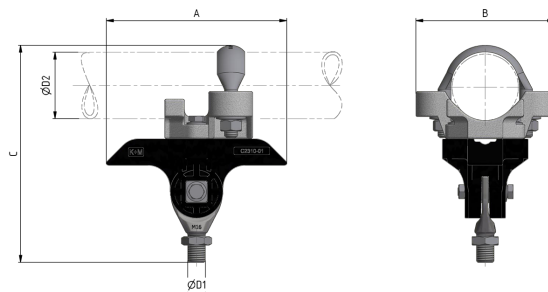

Abmessungen

A: 164 mm
B: 126 mm
C: 197 mm
ØD1: M16
ØD2: 2" (60.3 mm)

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu
Gewicht: 1.67 kg

Lasten

Bruchlast horizontal: 4.6 kN / H: 90 mm
Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern
M8: 17 Nm
Anziehdrehmoment 6-kt-Mutter M12: 40 Nm

Angewandte Normen

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1
DIN EN 50151

CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Rohr, in geraden Strecken bis leichten Kurven. Starre Gewindeanschluss, zur Aufnahme von Bahn-, Strassenbahn- Trolleybus-Oberleitungen, wie Spurhalter, Feederklemme und Klemme kurz.

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.
Optional: durch wechseln der Bügelschraube ist die Montage an Rohre mit $\varnothing 45 - 80$ mm möglich.
Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspannseile und an der Decke montiert werden.