


Isolierkörper für Auslegerrohr 2" KUSYS Typ 2 mit Doppel-Öse

Artikelnummer C2376-02

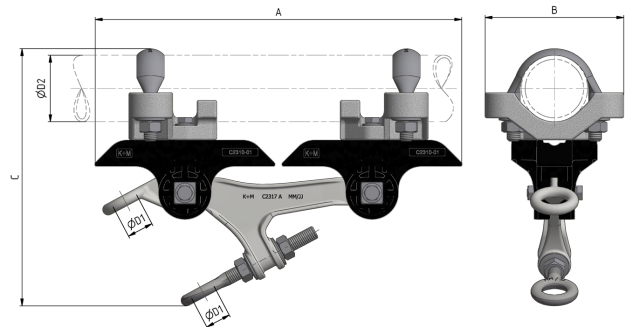

Abmessungen

A: 334 mm

B: 126 mm

C: 223 mm

ØD1: 24 mm

ØD2: 60.3 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu

Gewicht: 2.8 kg

Lasten

Bruchlast horizontal: 27 kN

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern

M8: 17 Nm

Anziehdrehmoment 6-kt-Mutter M12: 40 Nm

Angewandte Normen

DIN EN 50119

DIN EN 50124-1

DIN EN 50151

CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Rohr, in mittleren bis engen Kurven. Justierbare Einstellung der Doppel-Öse, zur Aufnahme von allen Typen von Kurvenschienen.

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.

Direktmontage an Rundprofile aller Materialien. Optional: durch wechseln der Bügelschraube ist die Montage an Rohre mit $\varnothing 45 - 80$ mm möglich. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspannseil und an der Decke montiert werden.