


# Tragseilaufhängung isoliert, drehbar, gehängt, stark, an Rohr 2.5", Seil Ø max. 21 mm

Artikelnummer D2760-02

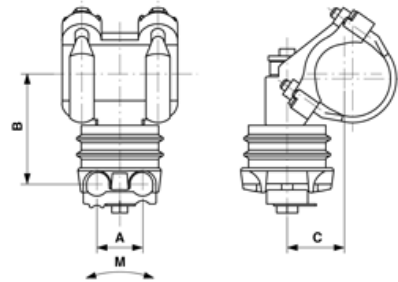

## Abmessungen

A: 49 mm

C: 61.8 mm

B: 119 mm

## Material und Gewicht

Material: Alu/St Inox/Kst

## Lasten

Bruchmoment M: 1680 Nm

## Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC, max. 1000 V AC

## Bemerkungen

- Die Einbauseite des Tragseiles muss so gewählt sein, dass die durch den Kurvenzug hervorgerufene seitliche Kraft in Richtung Deckelschraube wirkt
- Für Seildurchmesser
- Ø= 10-16 mm und 21 mm
- Anwendung für andere Seildurchmesser auf Anfrage
- Weitere Tragseilaufhängungen für 3000 V DC auf Anfrage