
Fixpunkt, Vollnachgespannt, AC, 25kV, einfach isoliert

Artikelnummer 823009

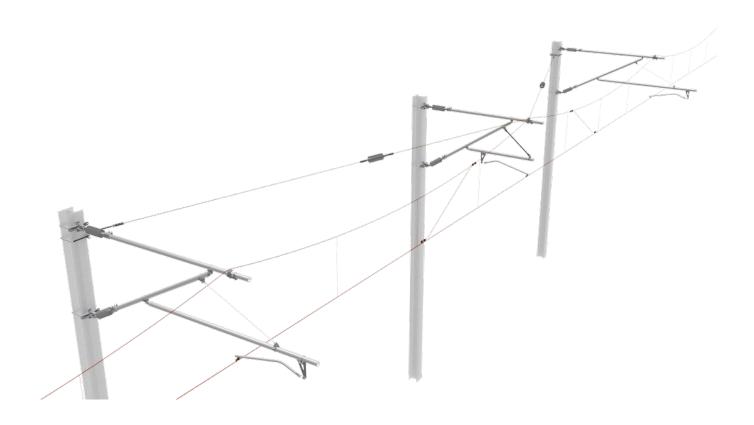

Material und Gewicht

Armaturen: Aluminiumguss

Verbindungselemente: Stahl rostfrei

Mastbride: Stahl feuerverzinkt

Isolatoren: GFK/Silikon

Spezifikationen

Masttyp: HEB260

Kriechweg Isolator = 1241 mm Tragseil = Bronze 70 mm² Fahrdraht = Kupfer 120 mm²

Höchste Dauerspannung = 27.5 kV AC

Bemerkungen

Andere Mastgrössen auf Anfrage

