


Fixpunkt, Vollnachgespannt, AC, 25kV, einfach isoliert

Artikelnummer 823009

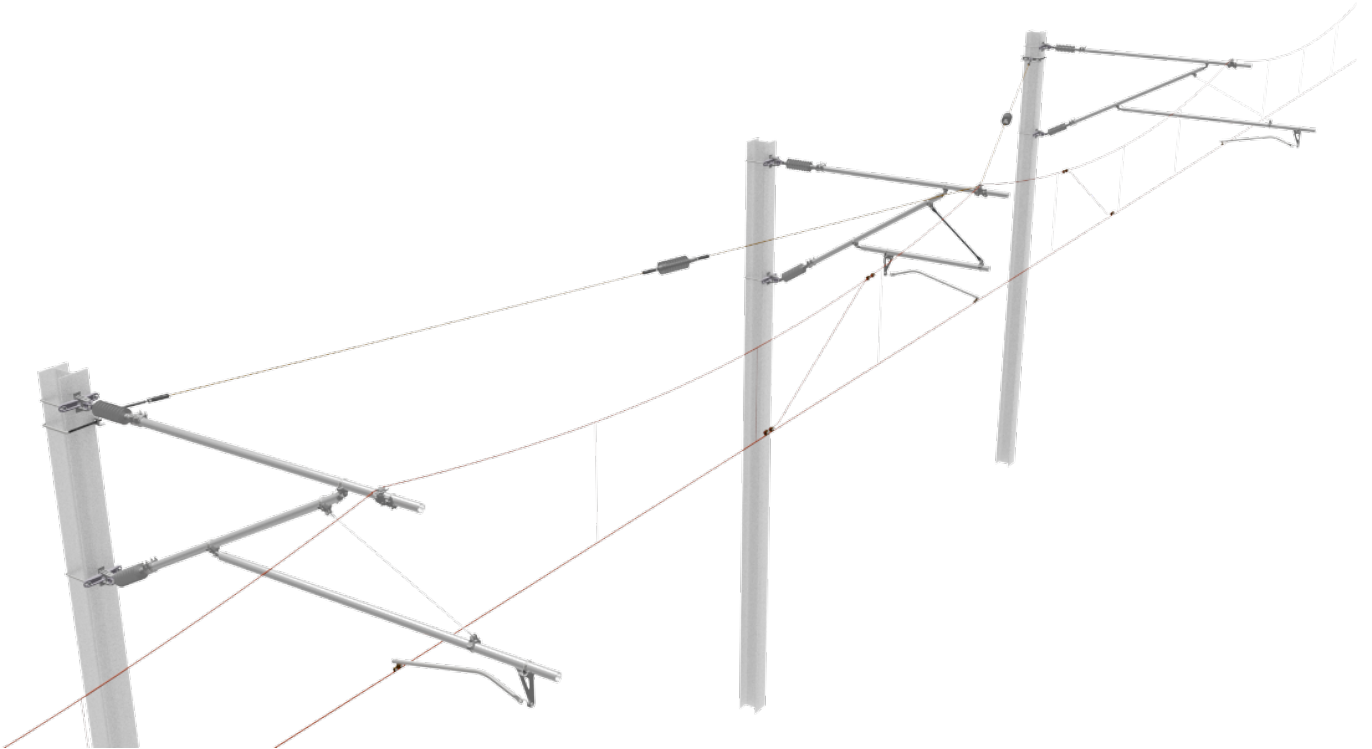

Material und Gewicht

Armaturen: Aluminiumguss
Verbindungselemente: Stahl rostfrei
Mastbride: Stahl feuerverzinkt
Isolatoren: GFK/Silikon

Spezifikationen

Masttyp: HEB260
Kriechweg Isolator = 1241 mm
Tragseil = Bronze 70 mm²
Fahrdrabt = Kupfer 120 mm²
Höchste Dauerspannung = 27.5 kV AC

Bemerkungen

Andere Mastgrößen auf Anfrage