


Isolator 25kV mit Doppelflansch

Artikelnummer 302712

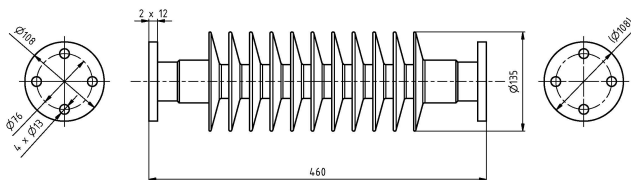

Abmessungen

Kriechstrecke	1270 mm
Luftstrecke / Schlagweite	420 mm

Festgelegte Mindestbruchlast (SCL)	8 kN
Maximale Betriebsbiegebelastung (MDCL)	4 kN
Festgelegte Zugbelastung (STL)	60 kN

Material und Gewicht

Mantelwerkstoff	Silikon
Kernmaterial	ECR Glasfaser
Armaturen	Feuerverzinkter Stahl
Gesamtgewicht	4.9 kg

Spezifikation

Nennspannung U_n	25 kV
Stehblitzstossspannungsprüfung trocken (1.2/50 μ s)	250 kV
Wechselspannungsprüfung nass (1 min.)	95 kV

Lasten

Funktion

EN 62231