Isolator 25kV mit Doppelflansch

Artikelnummer 302712

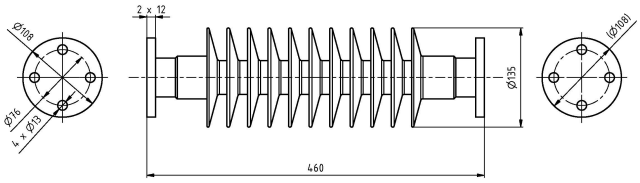

Abmessungen

Kriechstrecke	1270 mm
Luftstrecke / Schlagweite	420 mm

Material und Gewicht

Mantelwerkstoff	Silikon
Kernmaterial	ECR Glasfaser
Armaturen	Feuerverzinkter Stahl
Gesamtgewicht	4.9 kg

Lasten

Festgelegte Mindestbruchlast (SCL)	8 kN
Maximale Betriebsbiegebelastung (MDCL)	4 kN
Festgelegte Zugbelastung (STL)	60 kN

Spezifikation

Nennspannung U_n	25 kV
Stehblitzstossspannungsprüfung trocken (1.2/50 µs)	250 kV
Wechselspannungsprüfung nass (1 min.)	95 kV

Funktion

EN 62231

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY