


Isolierkörper an Decke ohne Aufhängeschrauben KUSYS Typ 2 mit Einfach-Öse

Artikelnummer C2380-02

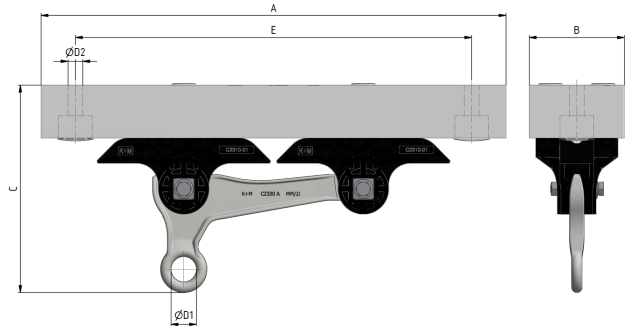

Abmessungen

A: 440 mm
B: 90 mm
C: 196 mm
E: 375 mm
ØD1: 24 mm
ØD2: 14 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu
Gewicht: 3.9 kg

Lasten

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern
M8: 17 Nm
Anziehdrehmoment Aufhängeschrauben M12: :
40 Nm
Bruchlast horizontal: 5.4 kN

Angewandte Normen

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1
DIN EN 50151
CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Ankerschienen, in mittleren bis engen Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

Befestigung an andere Typen von Ankerschiene auf Anfrage.

Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspannseile und an Rohre montiert werden.