


# Isolierkörper an Decke ohne Aufhängeschrauben KUSYS Typ 2 mit Einfach-Öse

Artikelnummer C2380-02

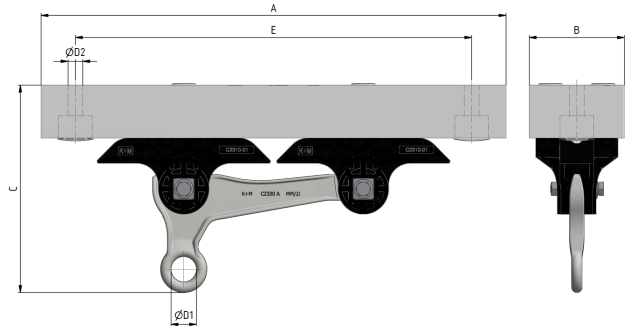

## Abmessungen

A: 440 mm  
B: 90 mm  
C: 196 mm  
E: 375 mm  
ØD1: 24 mm  
ØD2: 14 mm

## Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu  
Gewicht: 3.9 kg

## Lasten

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern  
M8: 17 Nm  
Anziehdrehmoment Aufhängeschrauben M12: :  
40 Nm  
Bruchlast horizontal: 5.4 kN

## Angewandte Normen

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1  
DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Ankerschienen, in mittleren bis engen Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

## Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

## Bemerkungen

Befestigung an andere Typen von Ankerschiene auf Anfrage.

Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspannseile und an Rohre montiert werden.