


# Isolierkörper KUSYS1 komplett mit Einfach-Öse, an Rohr 2.5"

Artikelnummer C2369-03

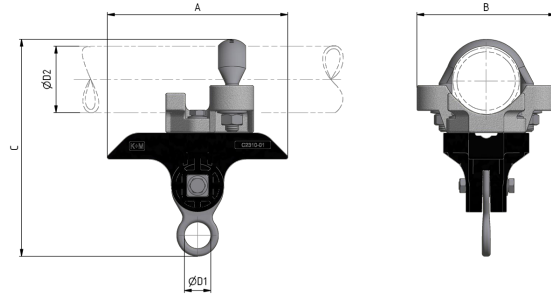

## Abmessungen

A: 164 mm

B: 126 mm

C: 196 mm

ØD1: 24 mm

ØD2: 2.5" (76.1) mm

## Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu

Gewicht: 1.21 kg

## Lasten

Bruchlast vertikal: 4.2 kN

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern

M8: 17 Nm

Anziehdrehmoment 6-kt-Mutter M12: 40 Nm

## Angewandte Normen

DIN EN 50119

DIN EN 50124-1

DIN EN 50151

CEI / IEC 60060-1

## Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Rohr, in geraden Strecken bis leichten Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

## Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

## Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.

Optional: durch wechseln der Bügelschraube ist die Montage an Rohre mit Ø 45 - 80 mm möglich. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspannseil und an der Decke montiert werden.