


Fahrdrahtaufhängung TB mit Isolierkörper KUSYS1, an Auslegerrohr G2", starr 1-2.5° mit Fahrdrahtklemme kurz M16

Artikelnummer 103425

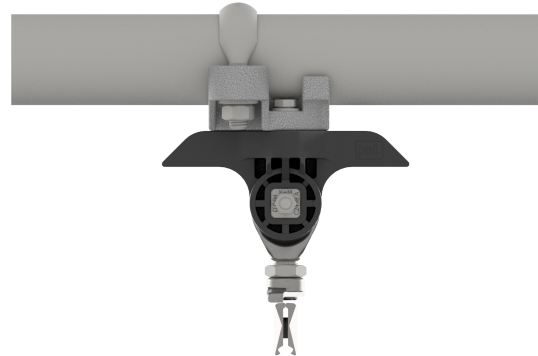

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu

- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme Cu Al
- Klemme kurz St fverz

Ersatz für

101784