


Fahrdrahtaufhängung STB KUSYS2, in Kurven an Rohr G2.5" 9.5-25° mit 2 Spurhaltern M16 St Inox

Artikelnummer 103402

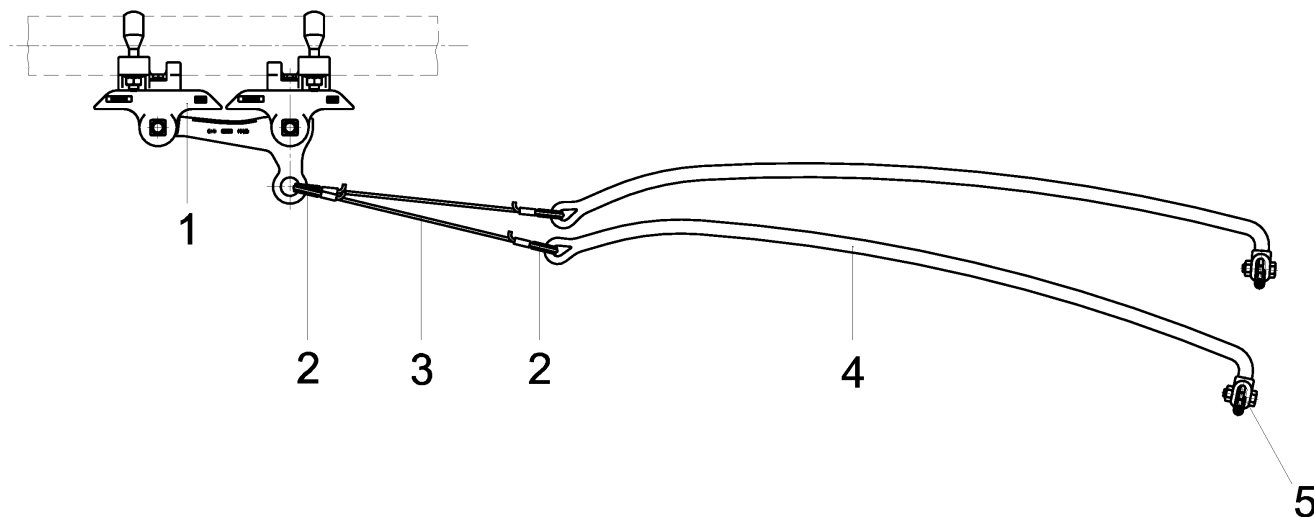

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu

- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi

Ersatz für

102962