


Fahrdrahtaufhängung STB mit KUSYS1, in Nachspannungen an Ankerschiene Typ 3 B 0-4° mit 1 Übergriffspurhalter verstellbar M16 St Inox

Artikelnummer 103451

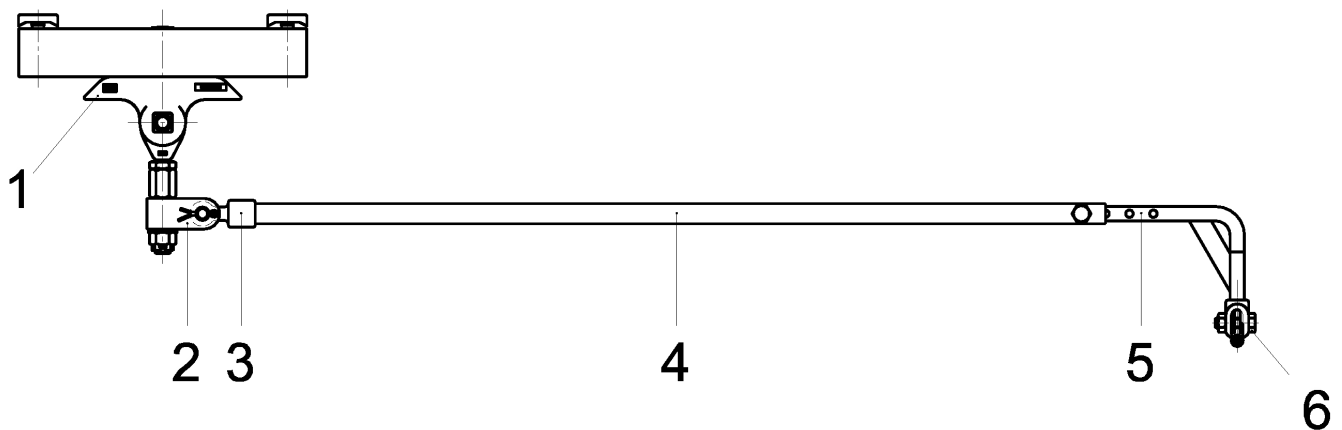

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu

- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi

Ersatz für

102839