


Isolator 3kV / Lappen - Rohr 1½" / 0°

Artikelnummer C2460-02

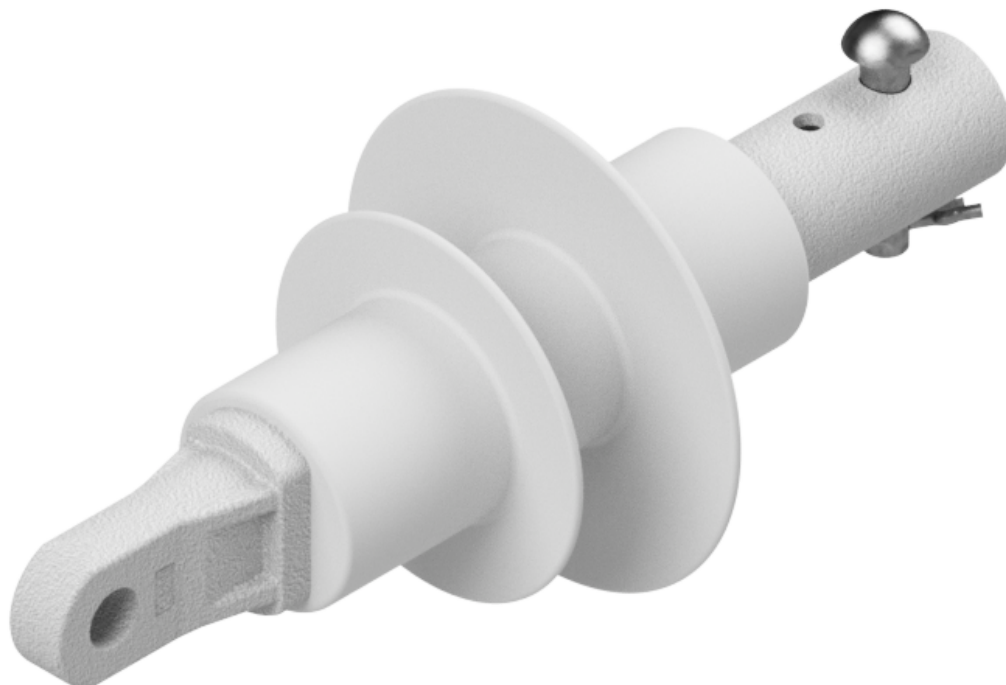

Abmessungen

Isolator: ø60 x 160 mm

Schirmdurchmesser: ø135 mm / ø105 mm

Material und Gewicht

Isolator: Stahl, GFK, Silikon

Anschlusssteile: Aluminium

Verbindungselemente: Stahl rostfrei

Angewandte Normen

EN 50124-1, IEC 61952, IEC 62217

Spezifikation

Nennspannung (Um): 3 kV

Prüfwechselspannung (50 Hz), nass: 20 kV

Blitz-Stehstossspannung 1,2/50: 60 kV

Minimaler Kriechweg: 254 mm

Festgelegte Nennkraft / Zug (STL): 50 kN

Empfohlene Betriebskraft / Zug: 20 kN

Festgelegte Nennkraft / Biegung (SCL): 13 kN

Zul. Betriebskraft / Biegung (MDCL): 5.2 kN

Produktauswahl Assistent

- Bahn
- Strassenbahn
- Trolleybus