
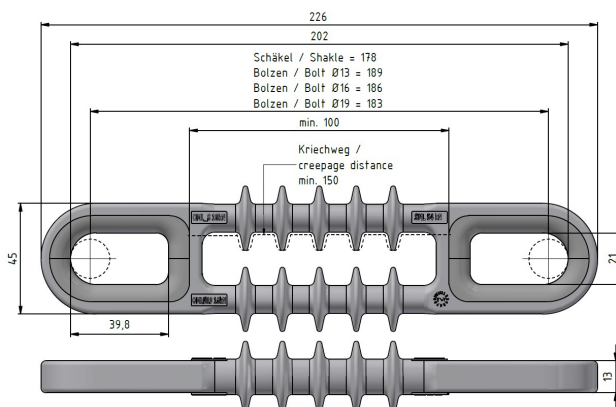


# KULOOP Schlingen-Isolator lang 1.5 kV

Artikelnummer D4069-02

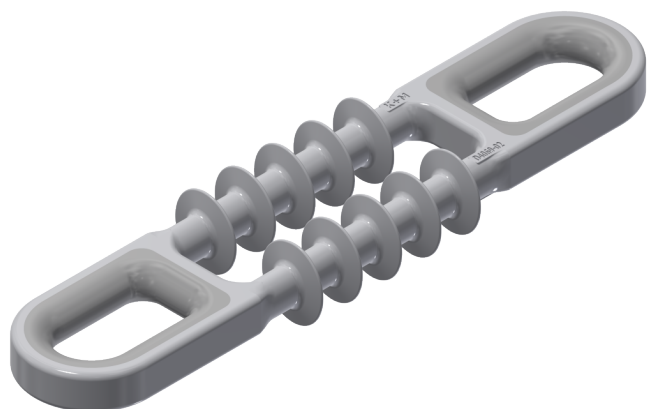

## Material und Gewicht

GFK, Inox A4, Silikon

0.225 kg

## Angewandte Normen

Isolator gemäss EN 50124-1, IEC 61952, IEC 62217

## Spezifikation

Nennspannung (Um)	1,5 kV
Prüfwechselspannung (50 Hz), nass	6,9 kV

Blitz-Stehstossspannung 1,2/50	15 kV
Minimaler Kriechweg	~ 140 mm
Minimale Schlagweite	100 mm
Festgelegte Nennkraft (SML) mit Schäkel E0928	54 kN
Zulässige Betriebskraft mit Schäkel E0928	18 kN
Festgelegte Nennkraft (SML) mit Bolzen Ø19	48 kN
Zulässige Betriebskraft (OML) mit Bolzen Ø19	16 kN
Festgelegte Nennkraft (SML) mit Bolzen Ø16	45 kN
Zulässige Betriebskraft (OML) mit Bolzen Ø16	15 kN
Festgelegte Nennkraft (SML) mit Bolzen Ø13	42 kN
Zulässige Betriebskraft (OML) mit Bolzen Ø13	14 kN

## Downloads

<https://www.kummlermatter.ch/de/angebote/downloads>