


Isolierkörper für Auslegerrohr 1.5" KUSYS Typ 1 mit Einfach-Öse

Artikelnummer C2369-01

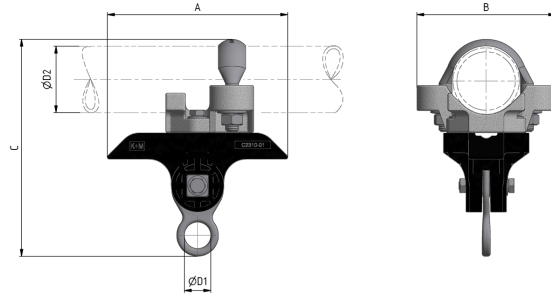

Abmessungen

A: 164 mm
B: 126 mm
C: 196 mm
ØD1: 24 mm
ØD2: 60.3 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX / Alu
Gewicht: 1.17 kg

Lasten

Bruchlast vertikal: 4.2 kN
Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern
M8: 17 Nm
Anziehdrehmoment 6-kt-Mutter M12: 40 Nm

Angewandte Normen

DIN EN 50119
DIN EN 50124-1

DIN EN 50151
CEI / IEC 60060-1

Funktion

Isolierkörper zur Befestigung an Rohr, in geraden Strecken bis leichten Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.
Optional: durch wechseln der Bügelschraube ist die Montage an Rohre mit Ø 45 - 80 mm möglich.
Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Querspansseil und an der Decke montiert werden.