


Doppelquerspanner für Streckentrenner-Aufhängung, mit Einspeisung, Stahlseil 35 mm² fverz, mit Abspannring, mit Isolierschlaufe und Spreizrohr isoliert

Artikelnummer 120832

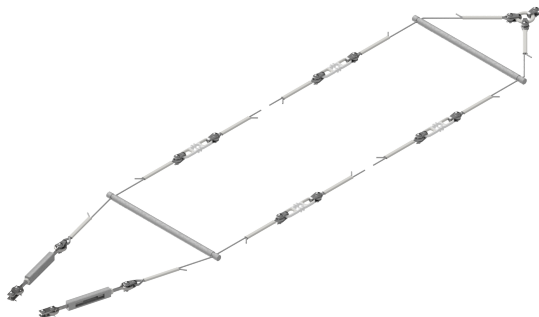

Lasten

Bruchlast: 42.50 kN

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Befestigung an Maste, Mauerbolzen oder im Seiltragwerk