

KUSEC 0.6-3kV DC FÜR AC FAHRDRAHT (EN 50149) FÜR INDIVIDUELLE AUFHÄNGUNG

Artikelnummer B1574-02

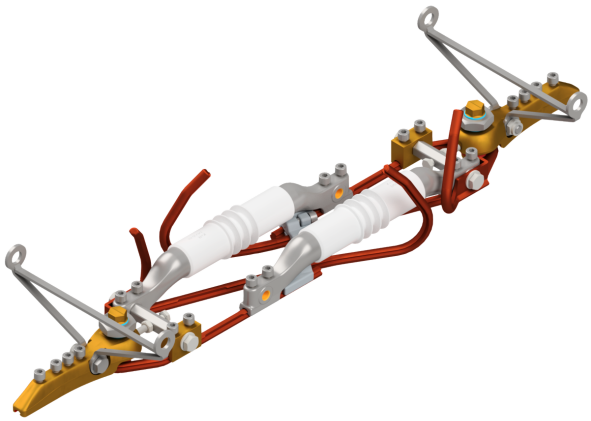

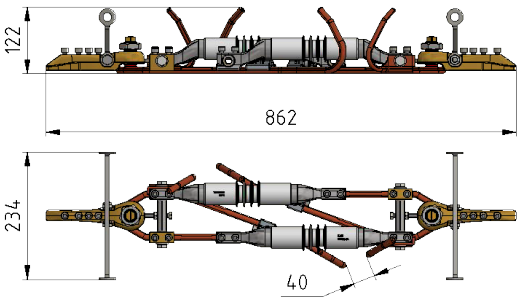

Abmessungen

Höhe: 122 mm
Länge: 862 mm
Breite: 234 mm
Länge der Aufhängung: 620 mm
Länge zwischen Fahrdraht: 600 mm
Verpackung: 900 x 300 x 150 mm

Material und Gewicht

Gewicht: 9.1 kg
Material: INOX / CuNi2Si / GFK / CuMg0.5 / SI / ST tzn

Lasten

Empf. Betriebslast: 10 - 18 kN
Bruchlast: Min. 53 kN

Angewandte Normen

EN 50119, IEC 60913

Funktion

Zur elektrischen Trennung von aufeinanderfolgenden Fahrleitungssektoren, bei gleichzeitiger mechanischer Verbindung. Der Sektorenkontakt ist durchgängig gewährleistet, kein Stromunterbruch findet statt. Geringer Montage- und Wartungsaufwand durch neuartiges Montagekonzept, trotz sehr langer Wartungsintervalle durch flexible und leichte Bauform.

Spezifikation

Kurzschlusstrom: 10000 A
Querschnitt Fahrdraht: max. 150 mm²
Kerbbreite: 5.6 mm
Kriechstrecke: 210 mm
Funkenhornabstand: 40 mm
Betriebsspannung: 0.6-3kV DC

für individuelle Aufhängung

Bemerkungen

- Produkt ist individualisierbar für diverse Fahrdrahttypen und Aufhängungen

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY

Downloads

https://www.kummlermatter.ch/de/angebote/downloads

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY