


Streckentrenner DUAL

Artikelnummer B1527-02

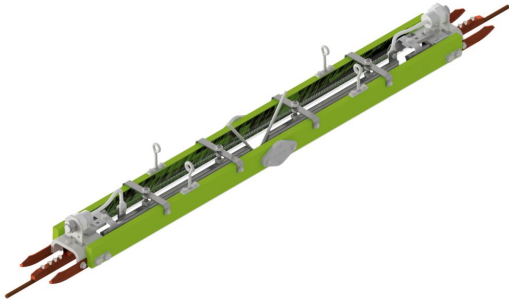

Abmessungen

Höhe: 228 mm
Länge: 3435 mm
Breite: 280 mm
Länge der Aufhängung: 1685 mm
Länge zwischen Fahrdrabt: 3185 mm
Verpackung: 3500 x 700 x 300 mm

Material und Gewicht

Gewicht: 20 kg
Material: INOX / CuNi2Si / GFK / CuMg0.5 / SI / ST
tzn

Lasten

Empf. Betriebslast: 10 - 20 kN
Bruchlast: Min. 69 kN

Angewandte Normen

EN 50119, IEC 60913

Funktion

Zur elektrischen Trennung von aufeinanderfolgenden Fahrleitungssektoren, bei gleichzeitiger mechanischer Verbindung. Der Sektorenkontakt ist trotz Schutzstrecke mittels Dioden durchgängig gewährleistet, kein Stromunterbruch findet statt.

Spezifikation

Kurzschlussstrom: 40000 A
Querschnitt Fahrdrabt: max. 150 mm²
Kerbbreite: 5.6 mm
Kriechstrecke: 1250 mm
Funkenhornabstand: 250 mm
Betriebsspannung: 25 kV AC

Bemerkungen

Produkt ist individualisierbar mit und für diverse Fahrdrabttypen und -durchmesser