


Fahrdrahtaufhängung STB mit Isolierkörper Typ 1, in Nachspannungen, an Rohr G2" 0-4° mit 1 Spurhalter verstellbar M16 St Inox

Artikelnummer 102826

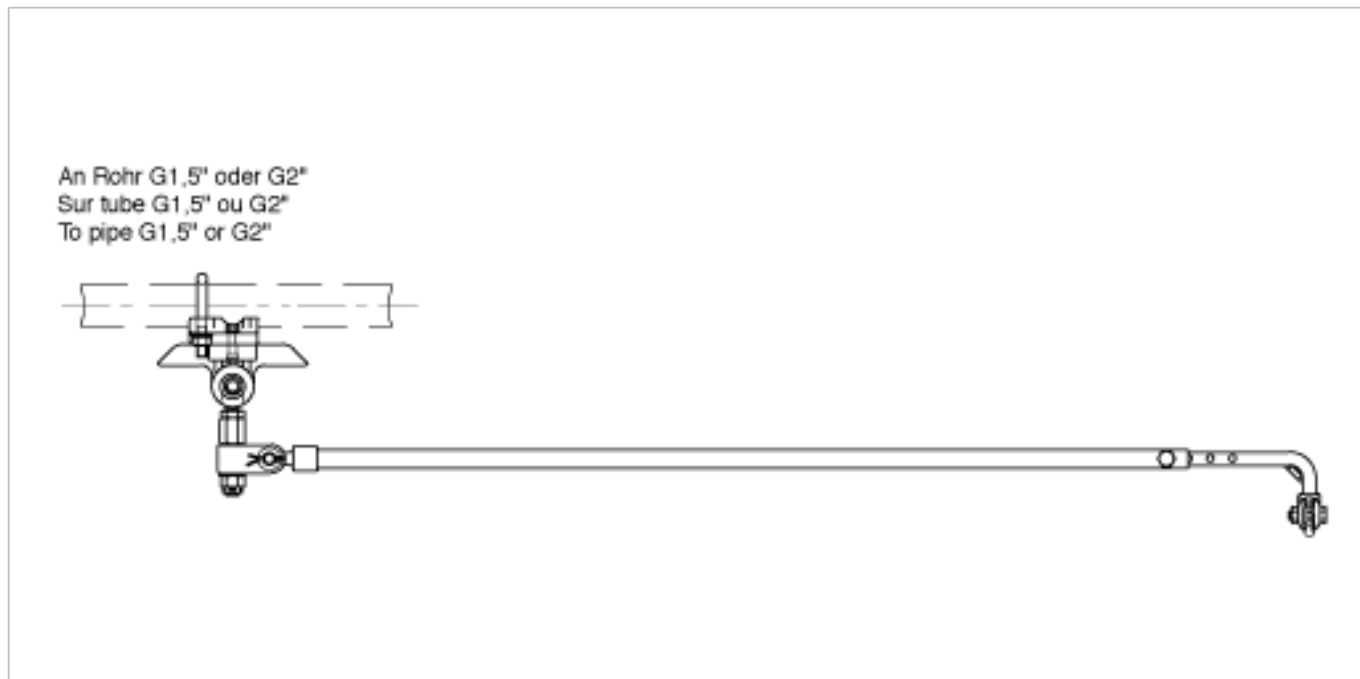

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi