


Zwischenisolation für 2 Leiter, mit Isolierschlaufe (für Feedertrennung), 2 x 100-110 mm² Rillenfahrdraht, mit 2 Isolierschlaufen

Artikelnummer 121042

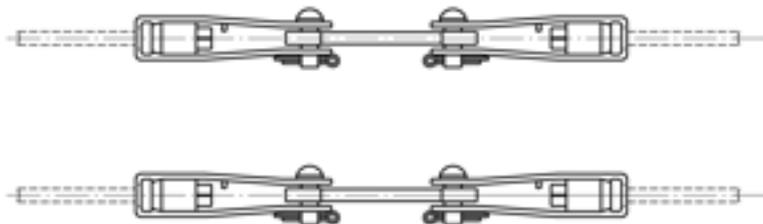

Lasten

Bruchlast: 45.0 kN

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Für andere Rillenfahrdrähte auf Anfrage
- Ersatz für 100384