


Zwischenisolation für 1 Leiter, mit Stabisolator 1rillig, für 50 mm² Stahl- oder Stahl-Kupferseil

Artikelnummer 120241

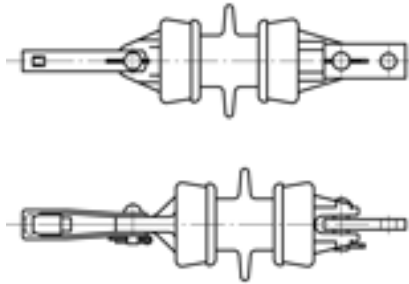

Lasten

Bruchlast: 38.0 kN

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 7.2 kV