


Fahrdrahtaufhängung Bahn mit Isolierkörper Typ 2, in Kurven, an Richtseil Stahl-/Stahlkupferseil, 9.5-25° mit 2 Spurhaltern, mit Ringnut St Inox

Artikelnummer 120565

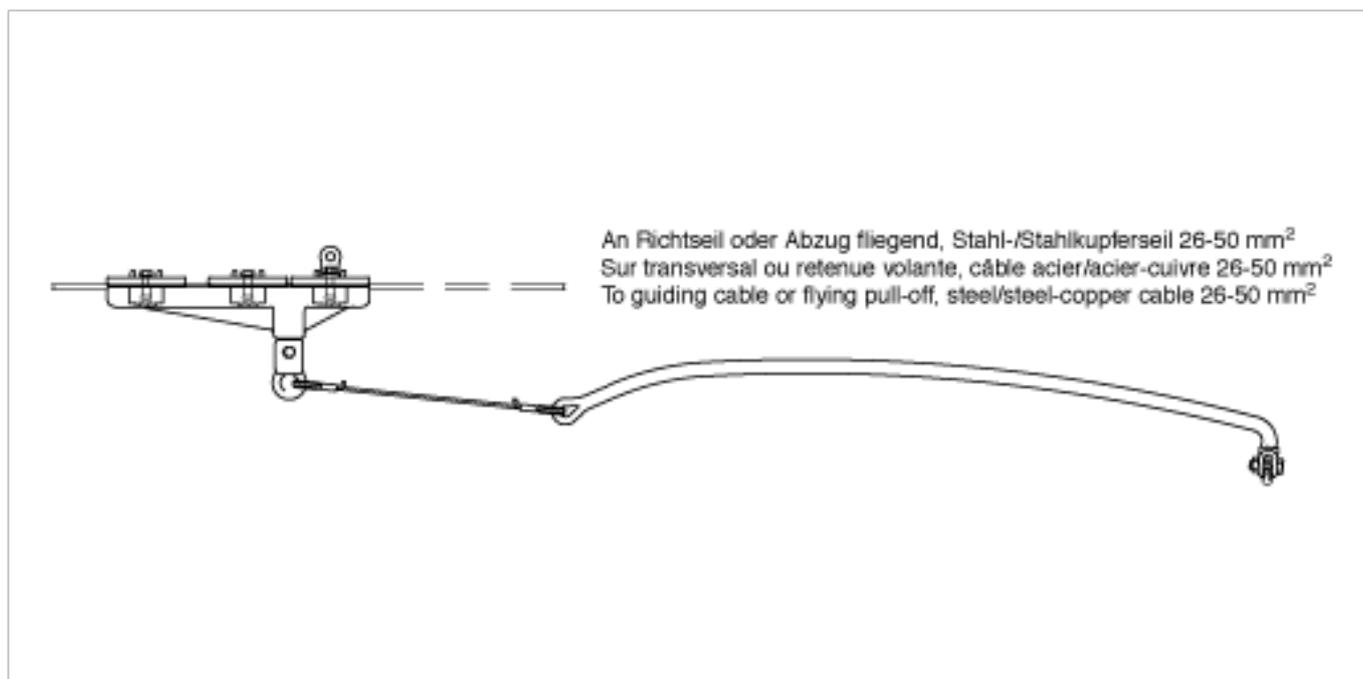

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Spurhalter St Inox
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi