


Contact wire antenna complete, winded, with deflector, with contact wire clamps

Item number D3140-03

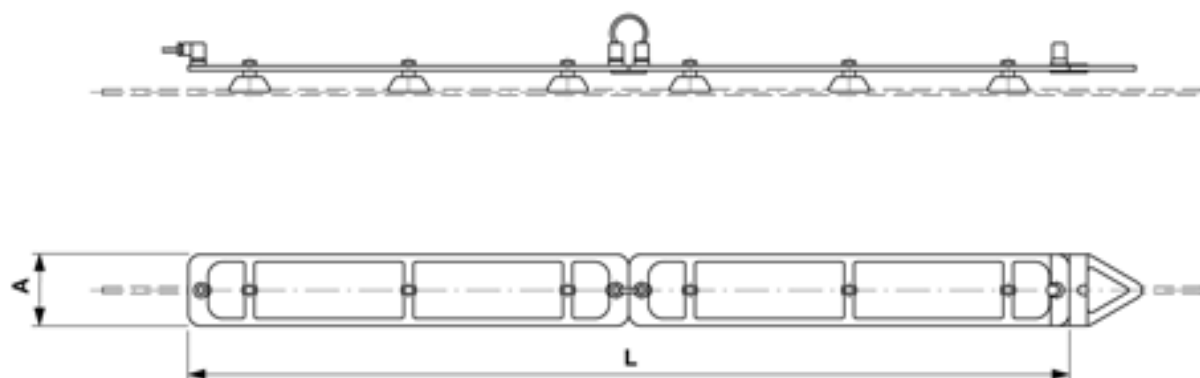

Dimensions

Standardlänge: 1800 mm x 146 mm

Material and weight

Weight: 2.100 kg

Material: PA6

Function

Die Übertragung vom Fahrzeug auf die Festinstallation und umgekehrt erfolgt durch Überfahren der Fahrdrantenne. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, bestehende Systeme mit Einzelfrequenzen im NF-Bereich (FSK, ASEGA) und digitale Übertragungen gemischt zu betreiben.

Specification

Ambient temperature service: -20° C up to +60° C

Ambient temperature store: -40° C up to +40° C

Plug: 4-pol plug

Type of protection: IP 22

Comments

- Die Fahrdrantenne besteht aus min. 2 Grundeinheiten
- UV-Beständig
- Connexion to pin 1 and 3
- The material for attachment (6 contact wire clamps ETB with M12 thread and bolts) is included