


# Suspension section insulator to double cross-span steel/steel-copper cable 26-50 mm<sup>2</sup> with KUSYS insulator and hanger SST

Item number 103316

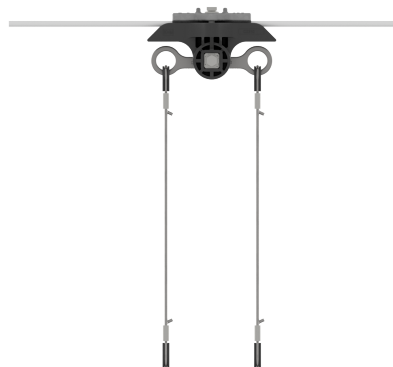

## Dimensions

width of suspension above eyes: 120 mm  
Length: 164 mm  
width: 78 mm  
Height: 94 mm  
length of suspension above eyes: 410 - 660 mm  
Breite Tragnetz über Ösen: 600 mm

## Material and weight

Material: Kst / INOX  
Weight: 0.95 kg

## Loads

Bruchlast vertikal pro Hängedraht mit Kausche:  
4.5 kN  
Tightening torque screw M8: 17 Nm

## Applicable standards

EN 50124-1: 2001/A2: 2005  
CEI / IEC 60060-1:2010

CEI / IEC 60383-1:1993-04  
CEI / IEC 60383-2:1993

## Specification

Operating voltage: max. 1500 V DC  
Querschnitt Spannseile-Ø: 7.5 mm (50mm<sup>2</sup>) bis  
9.1 mm (50mm<sup>2</sup>), in den Materialien Stahl,  
feuerverzinkt und Stahl/Kupfer (Staku)

## Comments

Die Montage kann auch durch auswechseln der Befestigung an Rohr und an der Decke montiert werden.

Die Aufhängungshöhe zwischen KUSYS und Streckentrenner ist individuell und variabel. Diese wird vor Ort durch die Anpassung der Hängedrahtlänge bestimmt.

## Ersatz für

101708