
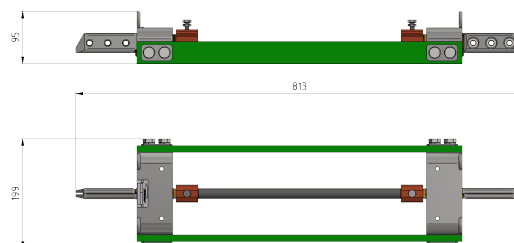


Isolateur de section TB 1200 V avec section de protection, pour 1 fil de contact rainuré 102 mm² pièce intermédiaire isolée

Référence B0786-05

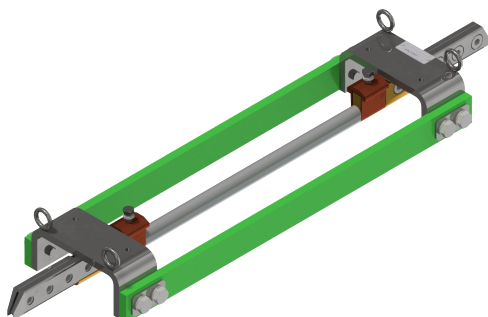

Dimension

longueur: 819 mm
largeur: 190 mm
hauteur: 87 mm
longueur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension: 589 mm
largeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension.: 116 mm
longueur entre fil de contact: 589 mm

Matériel et poids

matériel: INOX / GFK / PA / BZ / ST tzn
poids: 6.3 kg

Charges

charge en service: 15 kN

charge de rupture: 39.6 kN

Normes appliquées

EN 60383-1: 1996
DIN EN 61109: 2006
EN 50119: 2009/A1: 2013

Fonction

Pour la séparation électrique de secteurs de ligne de contact successifs.

Spécification

tension de service: 1200 V DC
largeur d'encoche du fil de contact: 5.6 mm
ligne de fuite: 375 mm
distance de corne de pare-étinelles: 369 mm
section du fil de contact: 102 mm²