
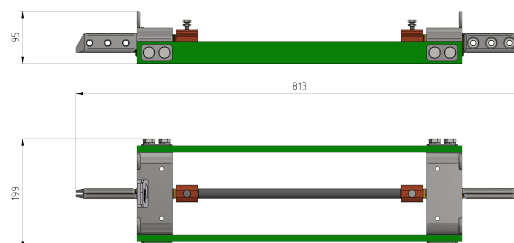


# Isolateur de section TB 1200 V avec section de protection, pour 1 fil de contact rainuré 102 mm<sup>2</sup> pièce intermédiaire isolée

Référence B0786-05

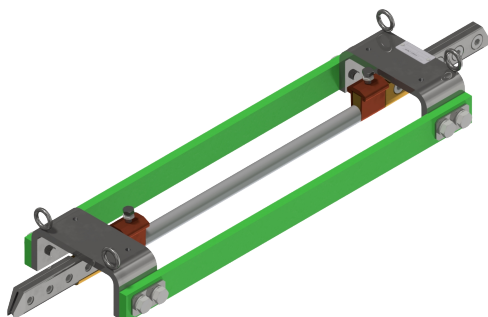

## Dimension

longueur: 819 mm

largeur: 190 mm

hauteur: 87 mm

longueur de la suspension au-dessus de l'œillet

de suspension: 589 mm

largeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension.: 116 mm

longueur entre fil de contact: 589 mm

## Matériel et poids

matériel: INOX / GFK / PA / BZ / ST tzn

poids: 6.3 kg

## Charges

charge en service: 15 kN

charge de rupture: 39.6 kN

## Normes appliquées

EN 60383-1: 1996

DIN EN 61109: 2006

EN 50119: 2009/A1: 2013

## Fonction

Pour la séparation électrique de secteurs de ligne de contact successifs.

## Spécification

tension de service: 1200 V DC

largeur d'encoche du fil de contact: 5.6 mm

ligne de fuite: 375 mm

distance de corne de pare-étinelles: 369 mm

section du fil de contact: 102 mm<sup>2</sup>