


Isolateur de section TB 1200 V pour aiguillages et croisements à fil coupé, L = 610 mm (pour rigide, U 88, U 99)

Référence B0933-02

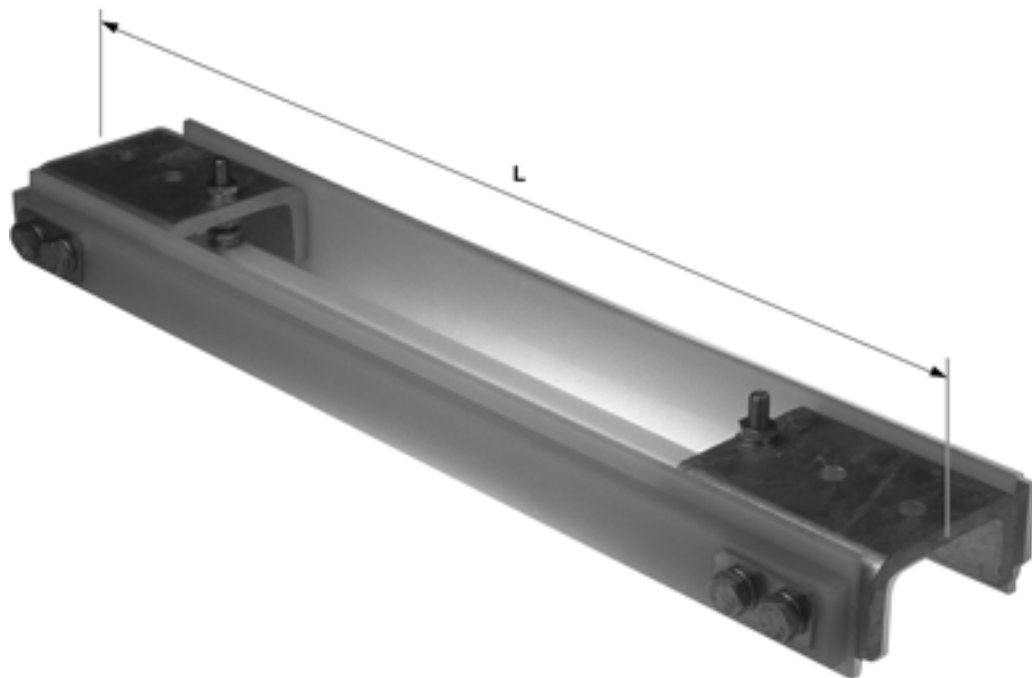

Dimension

longueur: 610 mm
largeur: 164 mm
hauteur: 90 mm
longueur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension: tendu
largeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension.: tendu
longueur entre fil de contact: 435 mm

Matériel et poids

matériel: INOX / PA / GFK
poids: 5.5 kg

Charges

charge de rupture: 39.6 kN
charge en service: 15 kN

Fonction

Pour la séparation électrique de secteurs de ligne de contact successifs. Sous réserve de respecter la largeur maximale de la palette du pantographe, les deux secteurs ne sont pontés à aucun moment.

Spécification

tension de service: 1200 V DC
largeur d'encoche du fil de contact: 5.6 mm
ligne de fuite: 435 mm
distance de corne de pare-étinelles: 375 mm
section du fil de contact: 80-120 mm²