


Boîtier de commande d'aiguillage WS12

Référence B1124-04

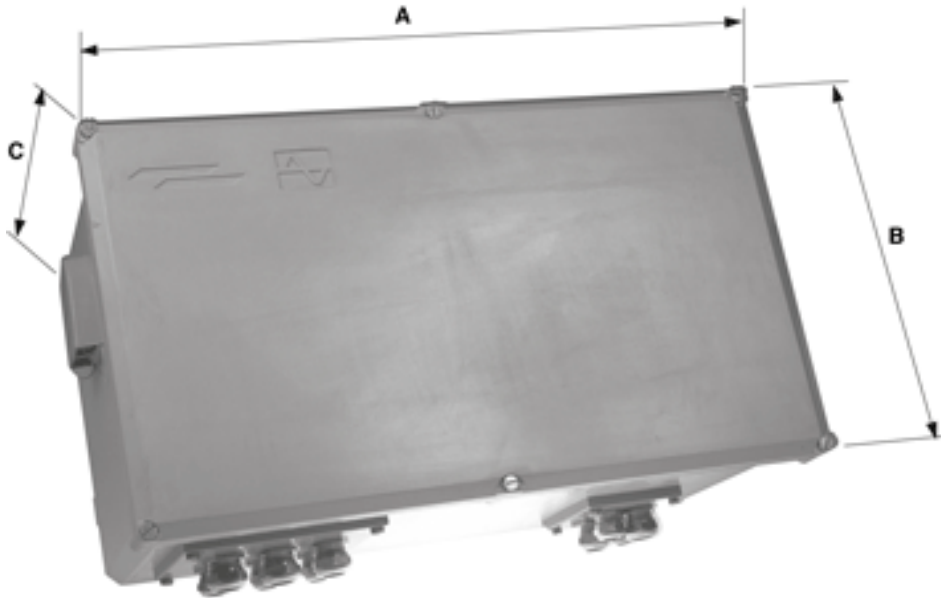

Dimension

A: 545 mm
C: 249 mm
B: 265 mm

Matériel et poids

Matériel: GRP
Poids: 7.250 kg

Fonction

Intérieur du boîtier de commande d'aiguillage avec Backplane pour plaques embrochables (p.e. UBZxx, SP9xx, Trans-X, SWMZxx etc.).

Spécification

Température ambiante service: -20° C à +60° C
Température ambiante stockage: -40° C à +40° C
Interfaces: CAN, RS485
Connecteur: diverse Phoenix connecteur
Courant requis: N/A
Demande de courant: N/A
Tension de service: 600 V C.C.
Type de protection: IP 66

Remarques

- Fusible 24 V C.C. sortie 2AT
- Fusible 24V C.C. Indicateur de direction 2AT
- Fusible AUX IN 0.5AT
- Fusible AUX OUT 0.5AT
- non liées à la sécurité