


# Croisement TB-TRW, sans interruption du courant, 15°-29°, avec connexion électrique, barre profilée/tube, ligne de contact TRW non régularisée

Référence 100787

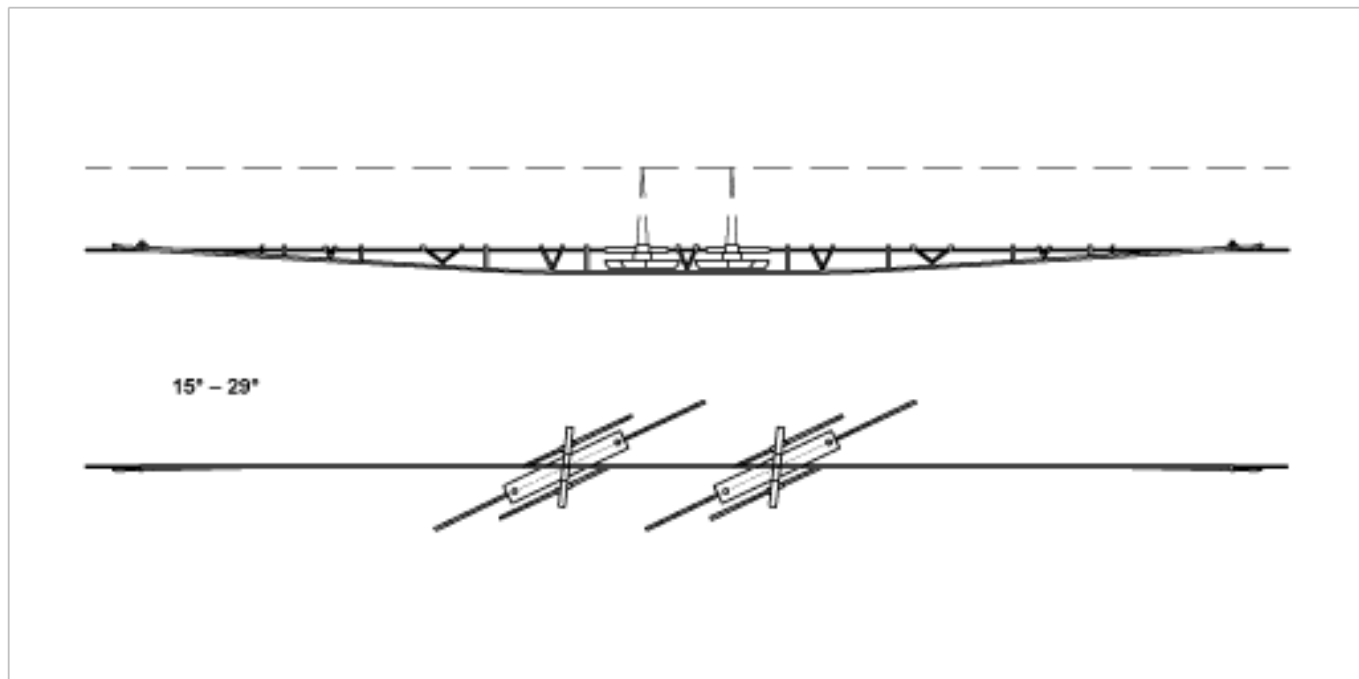

## Spécification

Tension: max. 1000 V C.C.

## Remarques

- Pour fil de contact rainuré 80-120 mm<sup>2</sup>

- Sans maillage porteur ni suspensions
- Exécution pour 2 fils de contact rainurés TRW sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation