


Isolateur de section TRW 1500 V pour 1 fil de contact rainuré, pass. au centre du barreau isol.

Référence B1170-02

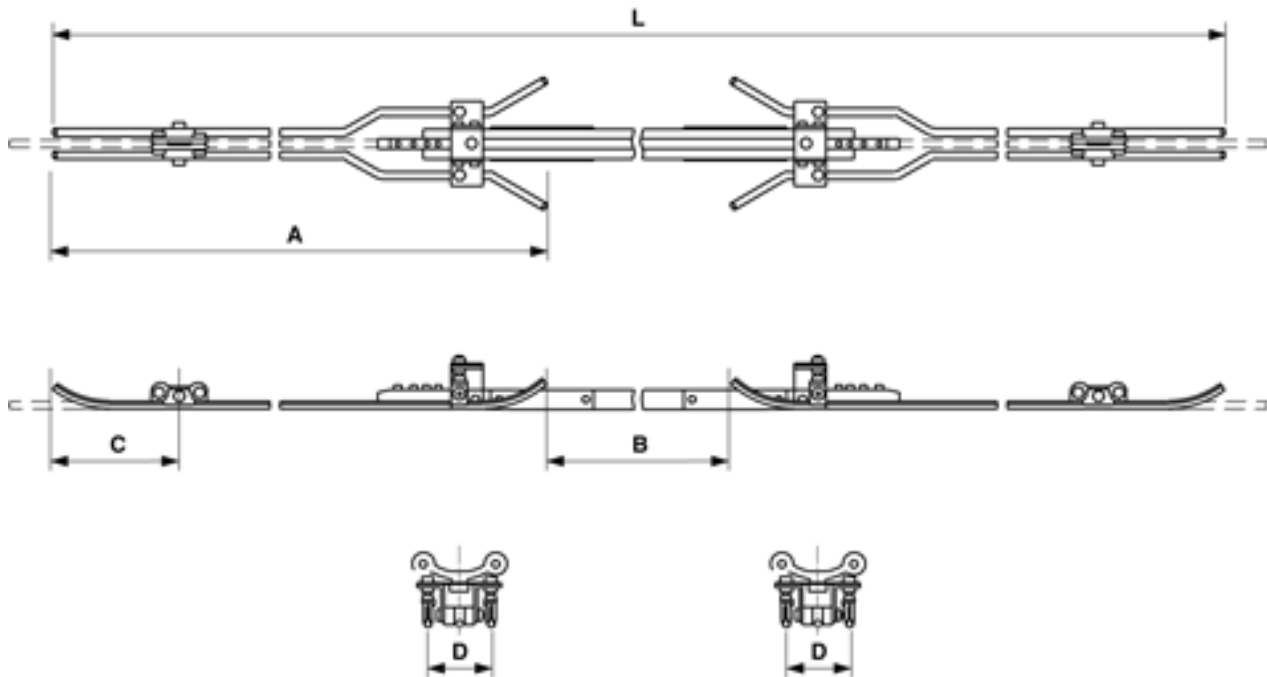

Dimension

longeur: 2600 mm
largeur: 205 mm
hauteur: 120 mm
longeur entre fil de contact: 840 mm
largeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension.: 116 mm
longeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension: 775 mm

Matériel et poids

matériel: INOX / GFK / PA / BZ / ST tzn
poids: 11.3 kg

Charges

charge en service: 37 kN

Fonction

Pour la séparation électrique de secteurs de ligne de contact successifs.

Spécification

section du fil de contact: 107 mm²
largeur d'encoche du fil de contact: 6.8 mm
ligne de fuite: 657 mm
distance de corne de pare-étinelles: 508 mm
tension de fonctionnement: 1500 V DC

Remarques

- Pour fil de contact rainuré 4/0 AWG, EU (largeur de lentaille 6.8 mm)
* sans section de protection (B1170-03)