


# Isolateur de section TRW 1500 V pour 1 fil de contact rainuré, pass. au centre du barreau isol.

Référence B1170-02

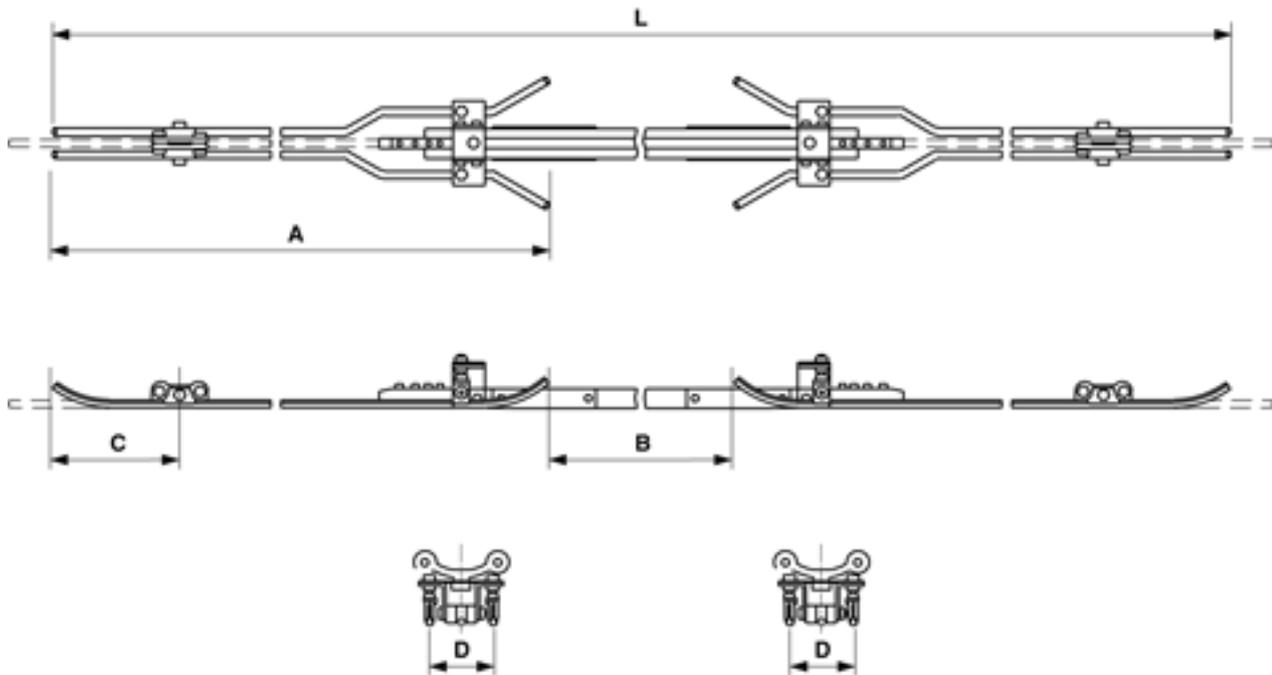

## Dimension

longeur: 2600 mm  
largeur: 205 mm  
hauteur: 120 mm  
longeur entre fil de contact: 840 mm  
largeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension.: 116 mm  
longeur de la suspension au-dessus de l'œillet de suspension: 775 mm

## Matériel et poids

matériel: INOX / GFK / PA / BZ / ST tzn  
poids: 11.3 kg

## Charges

charge en service: 37 kN

## Fonction

Pour la séparation électrique de secteurs de ligne de contact successifs.

## Spécification

section du fil de contact: 107 mm<sup>2</sup>  
largeur d'encoche du fil de contact: 6.8 mm  
ligne de fuite: 657 mm  
distance de corne de pare-étinelles: 508 mm  
tension de fonctionnement: 1500 V DC

## Remarques

- Pour fil de contact rainuré 4/0 AWG, EU (largeur de lentaille 6.8 mm)  
\* sans section de protection (B1170-03)