
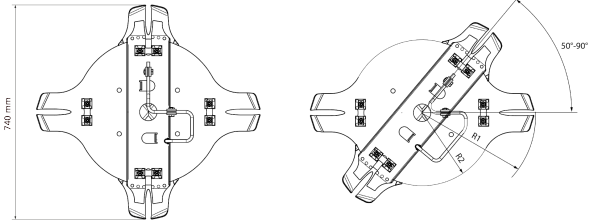


# Croisement TW/TW 50-90° KUDISC

Référence B1303-01

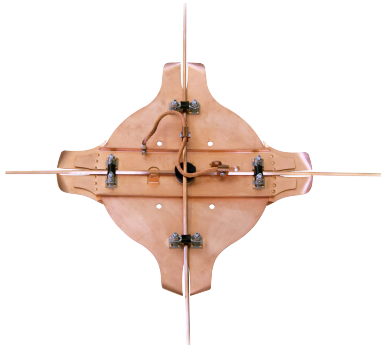

## Dimension

A: 740 mm

## Matériel et poids

Gewicht: 10.500 kg

Material: Cu

## Normes appliquées

EN50119

## Fonction

Comme croisement pour les tramways, le KUDISC permet un croisement avec peu de bruit du pantographe. La caténaire est retenue dans le croisement entre le diviseur de croisement et les rouleaux mobiles de glissement, c.-à-d. le KUDISC n'agit pas comme point fixe et couvre les

différentes exigences des systèmes de caténaires du type fixe et retensionné. Grâce à la grande surface d'appui sur laquelle le pantographe se déplace, l'usure du matériau se maintient réduite au cours des croisements.

## Spécification

Le KUDISC peut se suspendre au moyen des deux oeillets de suspension pour usage dans les systèmes fixes ou retensionnés. Grâce au réduit poids propre le KUDISC peut être monté aussi sans suspension. Vous pouvez trouver des recommandations ultérieures dans nos instructions de montage. Il faut commander la suspension en ajout au KUDISC.

## Downloads

<https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downloads>