


Tête de captation double articulation de trolleybus (25mm)

Référence B1426-01

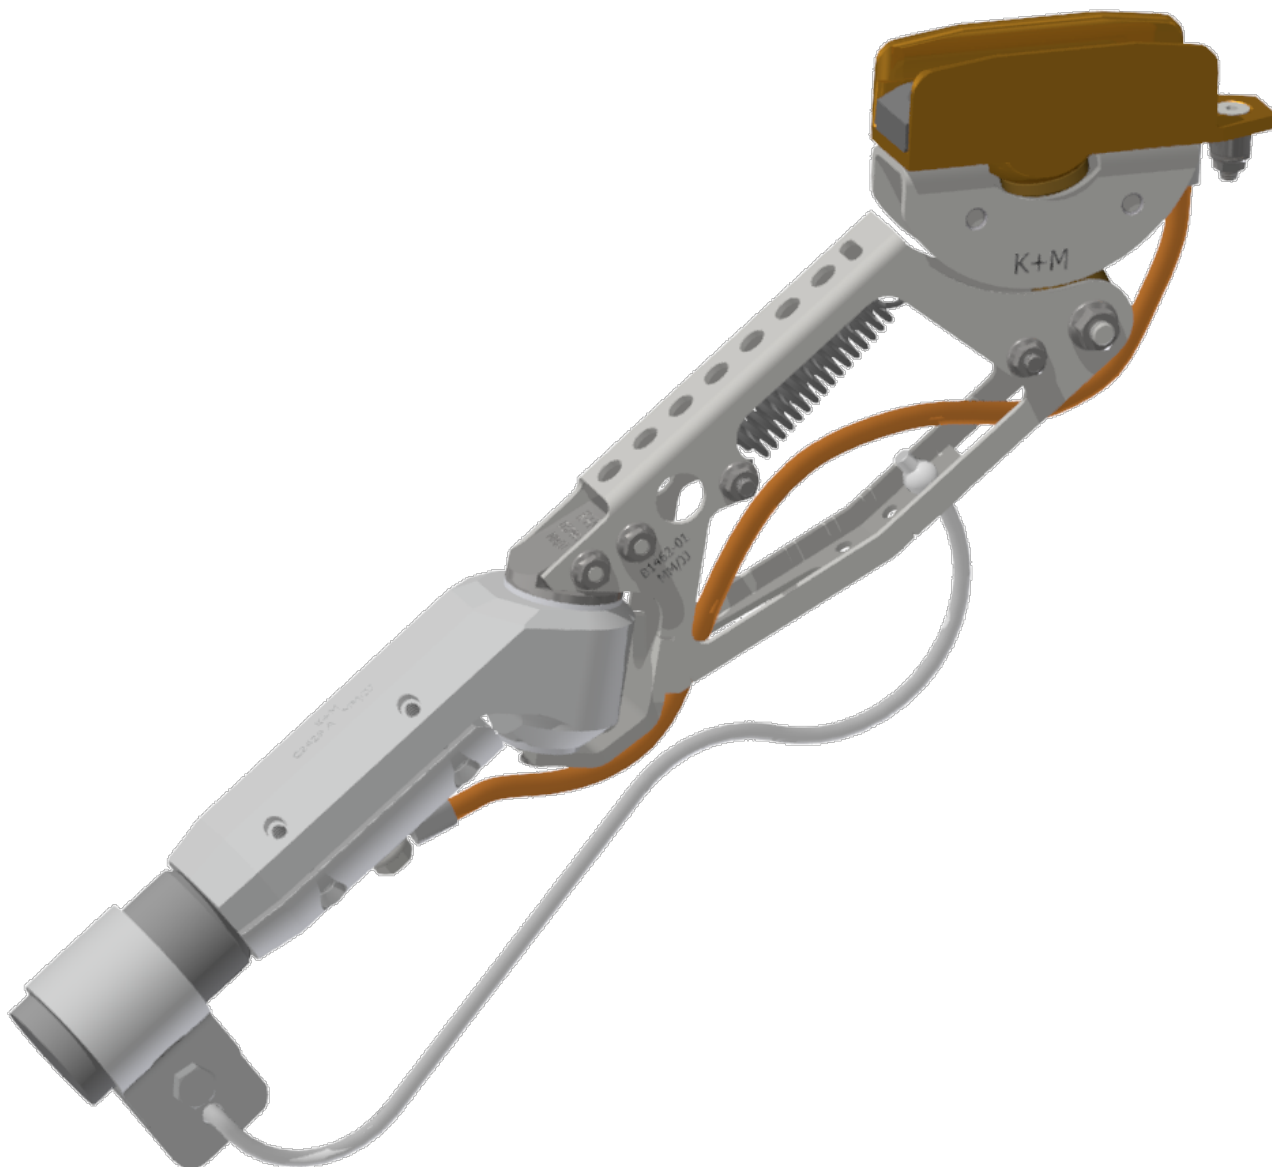

Dimension

Longueur: 435 mm
Largeur: 50 mm
Hauteur: 344 mm

Matériel et poids

Poids: 2.8 kg

Normes appliquées

DIN CLC/TS: 50502
VDE : 0115-502:2009-08

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch



A COLAS RAIL COMPANY

Spécification

Température ambiante admissible : -20°C jusqu'à +40°C

Température maximum autorisée : $\leq 100^{\circ}\text{C}$

Angle d'utilisation horizontal : en service +/- 45°, techniquement 360°

Angle d'utilisation vertical (angle de la perche: en service 5° jusqu'à 45°, techniquement 2° - 48°

Force de pression maximale : 120 N: 120 N

Force de déclenchement du mécanisme de rabattement : env. 500 N

Diamètre de la perche : 25mm 0 / - 0.5

Shunt (câble en cuivre) : 35mm²

Intensité en roulant : 200 A (limitée par le shunt)

Intensité maximale : 700 A

Remarques

- Nous recommandons une utilisation sur des perches coudées.

- La compatibilité avec les systèmes de lignes aériennes en combinaison les véhicules respectifs doit être vérifiée par l'utilisateur.

- Les têtes de captation seront livrées sans frotteur

Downloads

<https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downloads>