


# Corps isolé sur rail d'ancrage type 3 B exclusif vis de suspension KUSYS type 1 avec œillet de suspension double

Référence C2367-01

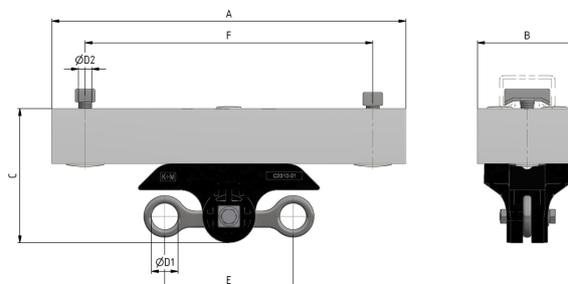

## Dimensions

A: 320 mm  
B: 90 mm  
C: 140 mm  
E: 116 mm  
F: 260 mm  
ØD1: 24 mm  
ØD2: M12

## Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu  
Poieds: 1.9 kg

## Charges

charge de rupture vertical: 4.2 kN  
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm  
Serrage de vis et écru 6-kt M12: 40 Nm

## Normes appliquées

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1  
DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Fonction

Corps isolant pour fixation au rail d'ancrage type 3B en ligne droite ou en courbe légère. Réglage progressif de l'œillet de suspension double, prévu pour la suspension de pendule et d'isolateur de section.

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V DC

## Remarques

Fixation sur autre base, sur demande.  
En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur tube ou sur ouvrage.