


Corps isolé sur câble KUSYS type 1 avec tige fileté M16 rigide

Référence C2371-01

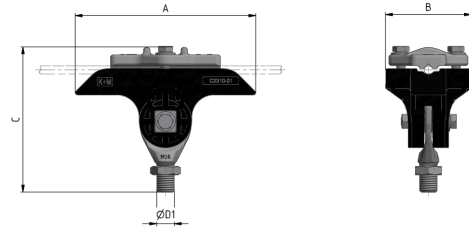

Dimension

A: 164 mm

B: 78 mm

C: 132 mm

ØD1: M16

Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu

Poids: 0.8 kg

Charges

Charge de rupture horizontale: 2.45 kN/ H: 90 mm

Bruchlast der Aufhängeöse: 12 kN

Serrage de vis et écrou 6-kt M8: 17 Nm

Normes appliquées

DIN EN 50119

DIN EN 50124-1

DIN EN 50151

CEI / IEC 60060-1

Fonction

Corps isolant pour fixation au câble métallique en ligne droite ou en courbe légère. Pour fixation rigide de pince de fils diverses pour train, tram et trolleybus.

Spécification

Tension de service: max. 1500 V DC

Câble tendeur Ø: 7.0 - 9.5 mm

Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.

La fixation est possible sur câble acier galvanisé et sur câbles acier / cuivre.

Pour la fixation à des câbles ayant d'autres diamètres, demander des renseignements.

En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur console ou sur ouvrage.