
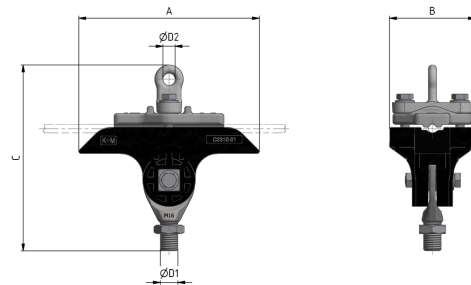


# Corps isolé sur câble KUSYS type 1 avec tige filetée M16 rigide et œillet de suspension

Référence C2371-02

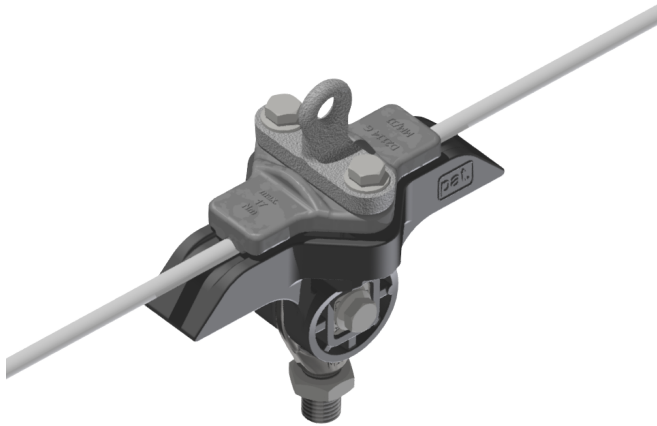

## Dimension

A: 164 mm  
B: 78 mm  
C: 169 mm  
ØD1: M16  
ØD2: 11 mm

## Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu  
Poieds: 0.85 kg

## Charges

Charge de rupture horizontale: 2.45 kN/ H: 90 mm  
Bruchlast der Aufhängeöse: 12 kN  
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm

## Normes appliquées

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1  
DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Fonction

Corps isolant pour fixation au câble métallique avec hauban support en ligne droite ou en courbe légère. Pour fixation rigide de pince de fils diverses pour train, tram et trolleybus.

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V DC  
Câble tendeur Ø: 7.0 - 9.5 mm

## Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.  
La fixation est possible sur câble acier galvanisé et sur câbles acier / cuivre.  
Pour la fixation à des câbles ayant d'autres diamètres, demander des renseignements.  
En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur console ou sur ouvrage.