


# Corps isolé sur câbles synthétique KUSYS type 1 avec tige filetée M16 rigide

Référence C2371-03

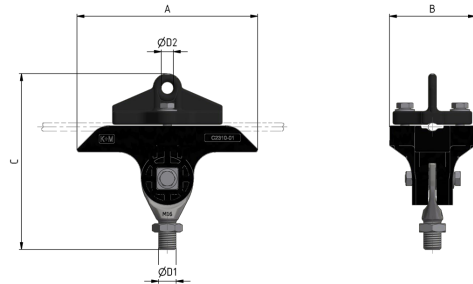

## Dimensions

A: 164 mm  
B: 78 mm  
C: 159 mm  
ØD1: M16  
ØD2: 11 mm

## Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu  
Poieds: 0.7 kg

## Charges

Charge de rupture pour câble synthétique Parafil Type A, Ø = 11.0 mm: 2.45 kN (+20°C) / H: 90 mm  
Charge de rupture pour câble synthétique Parafil Type A, Ø = 13.5 mm: 2.45 kN (+20°C) / H: 90 mm  
Charge de rupture pour œillet de suspension: 4.5 kN  
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm

## Normes appliquées

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1

DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Fonction

Corps isolant pour fixation au câble synthétique en ligne droite ou en courbe légère. Pour fixation rigide de pince de fils diverses pour train, tram et trolleybus.

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V DC  
Câble tendeur Ø: 7.0 - 9.5 mm

## Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.  
La fixation est possible uniquement sur câble synthétique avec manteau de protection. Pour la fixation à des câbles ayant d'autres diamètres, demander des renseignements.  
En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur console ou sur ouvrage.