


Suspension du câble porteur non-isolée, orientable, rigide, sur tube 2.5", câbles Ø max. 21 mm

Référence D2560-02

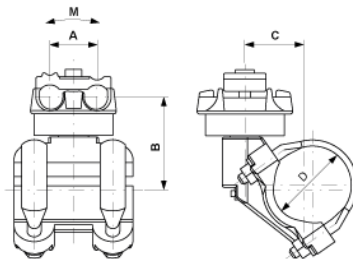

Dimensions

A: 49 mm
B: 93.5 mm
C: 61.8 mm

Matériel et poids

Matériel: Al/Acier inox

Charges

Moment de rupture M: 1900 Nm

Remarques

- Le côté de montage doit être choisi de telle façon que la force latérale provoqué par la traction de la courbe agisse en direction de la vis de la couvercle
- Pour diamètre de câble Ø= 10-16 mm et 21 mm
- Utilisation pour d'autres diamètre de câble sur demande