


# Suspension du câble porteur isolée, orientable, renversé, solide, sur tube 2.5", câbles Ø max. 21 mm

Référence D2760-02

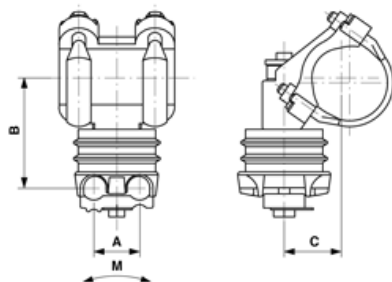

## Dimension

A: 49 mm

C: 61.8 mm

B: 119 mm

## Matériel et poids

Matériel: Al/Acier inox/CPV

## Charges

Moment de rupture M: 1680 Nm

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C., max. 1000 V C.A.

## Remarques

- Le côté de montage doit être choisi de telle façon que la force latérale provoqué par la traction de la courbe agisse en direction de la vis de la couvercle
- Pour diamètre de câble
- Ø= 10-16 mm et 21 mm
- Utilisation pour d'autres diamètre de câble sur demande
- Autres suspensions du câble porteur pour 3000 V C.C. sur demande