


# Bras de rappel G1" coudé 1 fois (en avant) avec œillet et isolation 3 kV, réglable, L = 1900 mm, avec filetage 5/8"

Référence D2812-05

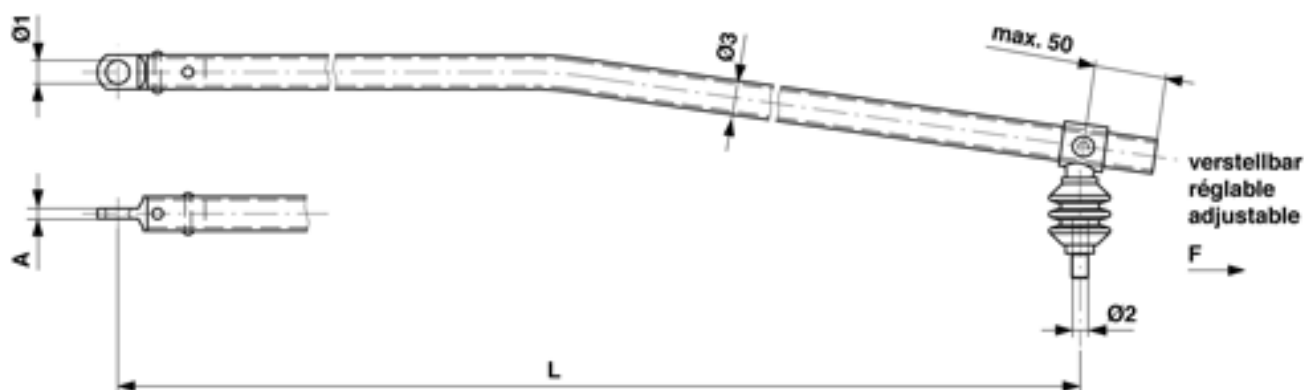

## Dimensions

A: 10.000 mm

Ø1: 23 mm

Ø3: 33.7 mm

Ø2: 5/8"

L: 1900 mm

## Matériel et poids

Matériel: Acier inox

## Charges

Charge de rupture F: 5.5 kN

## Spécification

Tension de service: max. 3000 V

Ligne de fuite minimal: 85 mm pour l'isolateur

## Remarques

- Quantité de commande sur demande