
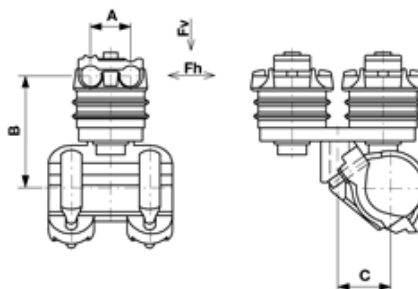


# Suspension du câble porteur double, isolée, orientable, solide, sur tube 2", câbles Ø max. 21 mm

Référence D3117-01

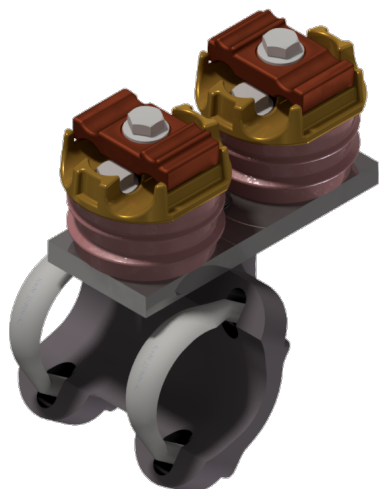

## Dimension

B: 135 mm

A: 49 mm

C: 61.9 mm

## Matériel et poids

Matériel: Al/Acier inox/CPV

## Charges

Charge de rupture en traction  $F_h$ :  $\pm 28$  kN

Charge de rupture en traction  $F_v$ :  $\pm 19$  kN

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C., max. 1000 V C.A.

## Remarques

- Le côté de montage doit être choisi de telle façon que la force latérale provoqué par la traction de la courbe agisse en direction de la vis de la couvercle
- Pour diamètre de câble
- $\varnothing = 10-16$  mm et 21 mm
- Utilisation pour d'autres diamètre de câble sur demande