


Bras de rappel G1" coudé 1 fois avec isolation 3 kV, fixe, L = 1100 mm, avec filetage M16

Référence D3123-01

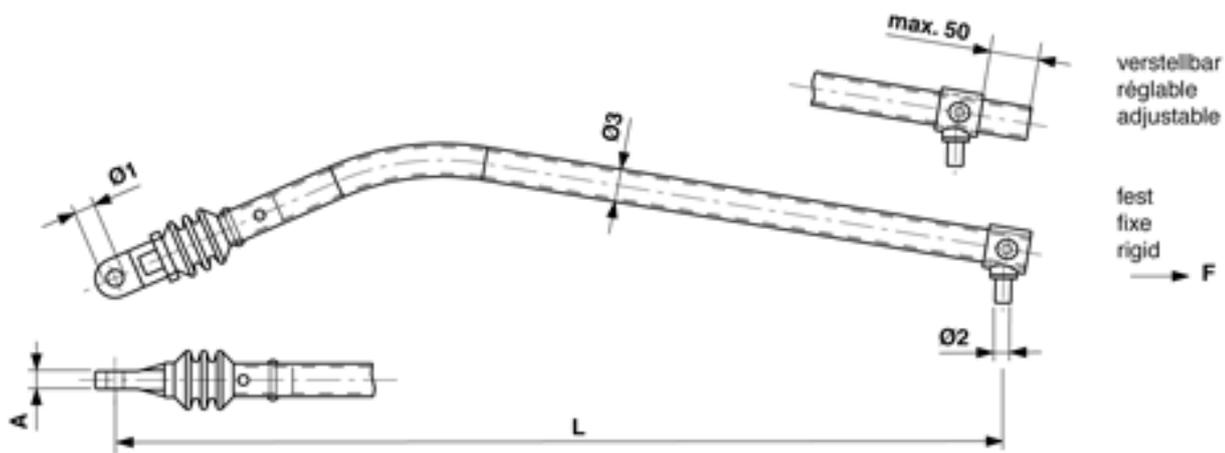

Dimensions

Ø2: M16
Ø1: 17 mm
A: 18 mm
L: 1100 mm
Ø3: 33.7 mm

Matériel et poids

Matériel: Acier inox

Charges

Charge de rupture F: 6.3 kN

Spécification

Ligne de fuite minimal: 85 mm pour l'isolateur

Tension de service: max. 3000 V

Remarques

- Bras de rappel G1" sont aussi disponibles en aluminium (avec charge de rupture réduite et moindre poids)
- Quantité de commande sur demande
- Autres longueurs sur demande